




Back-UPS®

Leistungsstarke Stromversorgung und Batterie-Backup für IT-Systeme im Unternehmens-, Heim- und Bürobereich

Die Back-UPS®-Modelle sorgen bei kurzzeitigen Stromausfällen dafür, dass Sie Ihre Arbeit ungestört fortsetzen können; bei länger andauerndem Stromausfall garantieren sie das automatische und sichere Herunterfahren des Computers. Ihre Geräte werden vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen auf Strom-, Telefon- und Netzwerkleitungen geschützt. Eine Kombination aus batteriegestützten Steckdosen und Steckdosen mit ausschließlich Überspannungsschutz, gewährleistet die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Geräten, die auf eine längere Überbrückungszeit angewiesen sind (Fax, DSL Anlagen etc.), und stellt gleichzeitig den Schutz weniger wichtiger Geräte sicher. Die Back-UPS®-Modelle sind die weltweit meistverkauften USV-Anlagen.

- > Automatische Spannungsregelung (AVR)
- > Schutz für Telefon-/Fax-/ADSL-/Netzleitung
- > USB- und serielle Schnittstelle
- > LED-Statusanzeigen und akustische Warnungen
- > Verlängerte Überbrückungszeit (nur BR1500GI)
- > Management-Software inklusive
- > **NEU:** Back-UPS® Pro 550-1500 mit LC-Display und Green Powersaving Mode

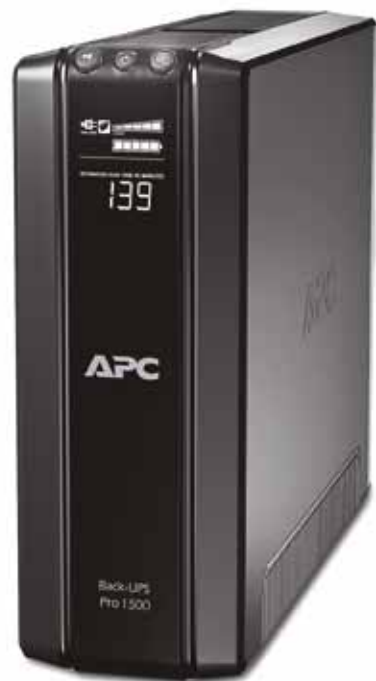

NEU
BR900G-GR
BR1200G-GR
BR1500G-GR

BACK-UPS®		BE325-GR	BE400-GR	BE550G-GR	BE700G-GR	BK350EI	BK500EI	BK650EI	BH500INET	BR550GI	BR900GI	BR1200GI	BR1500GI	BR900G-GR	BR1200G-GR	BR1500G-GR		
Eingang	Nennspannung	230 V																
	Bereich	180-266 V					180-266 V			176-282 V		176-294 V						
	Nennfrequenz	50 Hz +/-3 Hz		50/60 Hz			47-63 Hz			50/60 Hz (automatische Einstellung)					50-60 Hz			
	Eingangsschluss	Schuko					IEC320 C14 (10A)					Schuko						
Ausgang	Nennspannung	230 V																
	Bereich																	
	Nennfrequenz	47-63 Hz					50/60 Hz (automatische Einstellung)					50-60 Hz						
	Ausgangssteckdosen	IEC320 C13					3 + 1	3 + 1	3 + 1	4	3 + 3	4 + 4	5 + 5	5 + 5				
		Schuko	2 + 2	4 + 4	4 + 4	4 + 4									2 + 3	3 + 3		
	Ausgangsleistung	VA	325	400	550	700	350	500	650	500	550	900	1200	1500	900	1200	1500	
	Watt	185	240	330	405	210	300	400	300	330	540	720	865	540	720	865		
Stoßstromfestigkeit	Joule	310					600			420	613	441	441	613	441			
	Höhe (mm)	115	86	89		165			372	190	250	301		382	301			
Abmessungen	Breite (mm)	360	230	224	224	91			225	91	100	112		100	112	382		
	Tiefe (mm)	95	285	311			284			105	310	382	380		250	382	112	
Gewicht	Bruttogewicht (kg)	4,6	5,6	6,9	7,8	7			8,4	7,7	11,7	13,2	14,3	12,41	13,8	13,8		
	Nettogewicht (kg)	4	5,4	6	6,9	6,3	6,3	6,3	7,4	6,5	10,7	11,6	12,7	10,73	13	13		
Farbe		Schwarz					Beige			Schwarz								
	Ersatzbatterie		RBC47	APCRBC106	APCRBC110	RBC17	RBC2	RBC17	RBC2	APCRBC110	APCRBC123	APCRBC124						
Sonstiges	Schnittstellen	RS-232						Ja			Ja							
	USB	Nein					Ja			Nein		Ja						
Seriell		Nein					Ja			Nein		Ja					Nein	
	Web/SNMP	Nein					Ja			Ja		Nein						
Schutz von Datenleitungen	RJ-11 (Telefon)	Ja																
	RJ-45 (Daten)	Nein	Ja															
Software	APC	PowerChute Personal Edition																
		Windows® XP/Vista/7/Home Server																
Zusatzbatterie Gewährleistung (erweiterbar)	Standard	BR24BPG (1)																
		2 Jahre	3 Jahre			2 Jahre			3 Jahre Leistungselektronik, 2 Jahre Batterie									
Autonomiezeit	Watt	VA	Typische Autonomiezeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)															
	90	150	7 min	25 min	28 min	34 min	27 min	27 min	39 min	27 min	27 min	66 min	79 min	64 min	66min	79 min	61 min	
	210	350		7 min	8 min	12 min	8 min	8 min	13 min	7 min	8 min	23 min	36 min	28 min	23 min	36 min	31 min	
	300	500			4 min	7 min		3 min	8 min	3 min	4 min	14 min	24 min	19 min	13 min	24 min	22 min	
	480	800										6 min	13 min	10 min	6 min	13 min	12 min	
	600	1000											10 min	7 min	7 min	10 min	9 min	
900	1500																	
Geräteschutzpolice			100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	10.000€	150.000€	150.000€	150.000€	150.000€	150.000€	150.000€	150.000€		